


Hohlkehlsysteme

HK 15/15, HK 20/20, HK 25/25, EL 3,5 und HK 100 für elastische Bodenbeläge

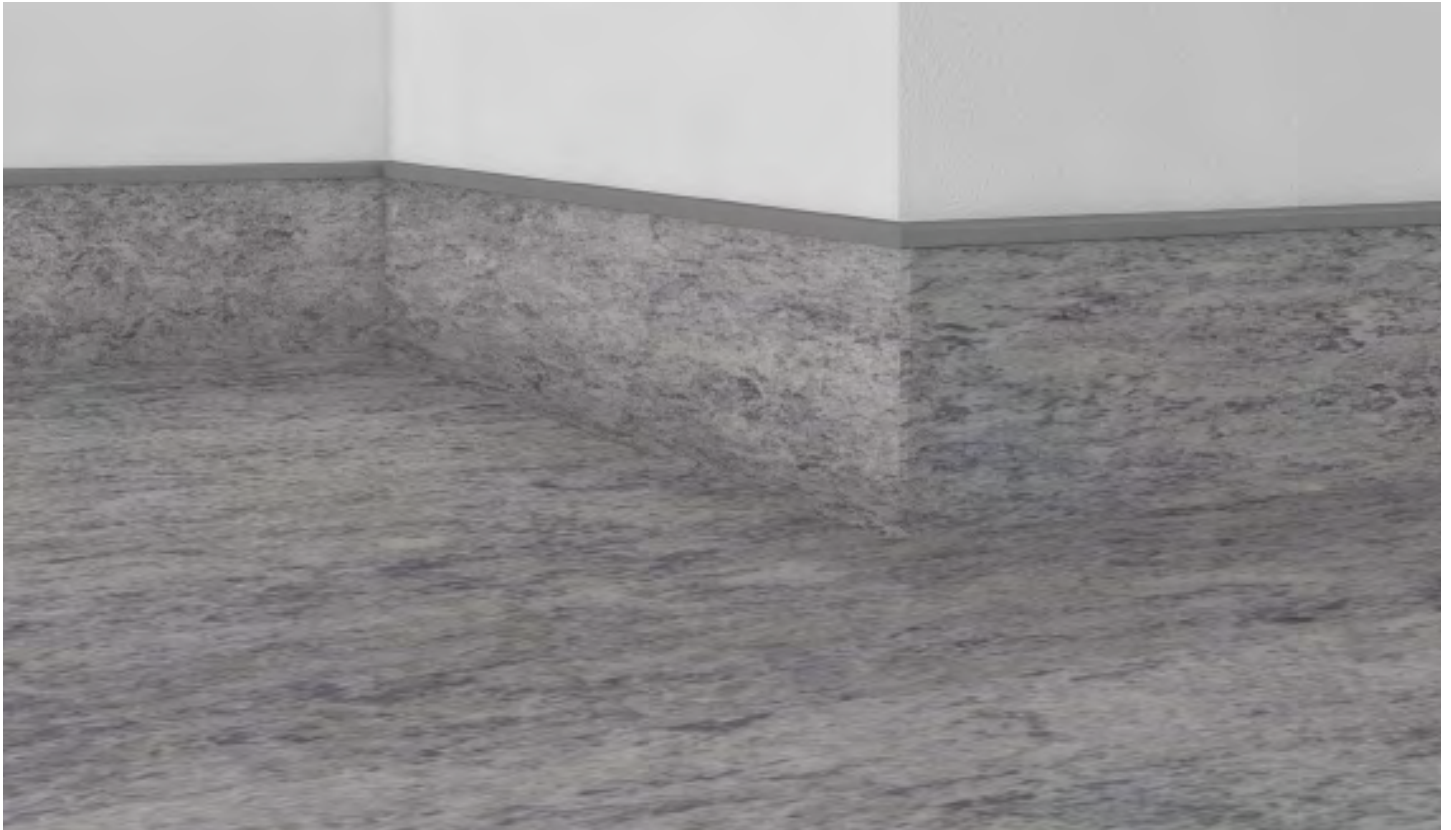

Die Hohlkehlleisten aus Hochleistungs-Kunststoff ermöglichen die Bildung einer Bodenwanne durch das wandseitige Hochziehen der elastischen Bodenbeläge. Die Hohlkehlleisten eignen sich insbesondere für den Einsatz in Räumen mit hohen Hygieneansprüchen. Durch ihre Konstruktion und Materialbeschaffenheit sind sie ebenso für den Einsatz in Feuchträumen zu empfehlen. Ergänzend zu den Produkten HK 15, HK 20 und HK 25 sind für den optischen Abschluss zur Wand die Abdeckleisten EL 3,5 und EL 8 erhältlich.


Die Hohlkehlleisten
zeichnen sich aus durch:

- **Flexibilität und Elastizität**
- **hohe Funktionalität: Bildung einer Bodenwanne**
- **100 % Feuchtigkeitsbeständigkeit**
- **perfekten und professionellen Abschluss mit Abdeckleiste**




Hohlkehlsysteme


HK 15/15, HK 20/20, HK 25/25, EL 3,5 und HK 100 für elastische Bodenbeläge

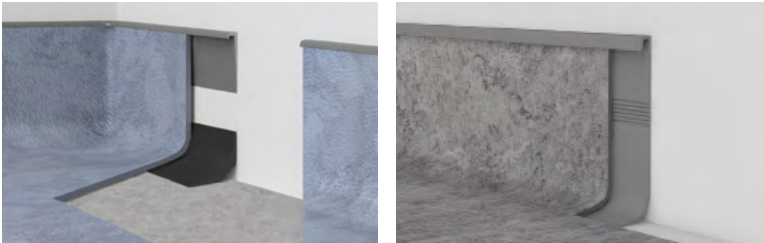


HK 15/15, HK 20/20, HK 25/25:



EL 3,5:



HK 100:



HK 15/15, HK 20/20, HK 25/25: 1 VE = 20 x 5 m

EL 3,5, EL 8: 1 VE = 25 x 4 m

HK 100: 1 VE = 40 x 2,5 m

Material

- Polyblend auf Basis PVC (sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform)

Farben EL 3,5



117 weiß
138 hellgrau
130 beige
146 dunkelgrau
132 braun
110 schwarz

Farben EL 8



117 weiß
138 hellgrau
148 hellbeige
130 beige
146 dunkelgrau
132 braun
110 schwarz

Farben HK 100



117 weiß
138 hellgrau
436A al metallic
110 schwarz

DÖLLKEN

W E I M A R

A SURTECO COMPANY