


## Technisches Merkblatt HECK Diagonalarmierungen

**HECK Armierungen:** Zur Herstellung von Diagonalbewehrungen an Mauerwerksöffnungen o.ä. in Wärmedämm-Verbundsystemen

**Eigenschaften:** Alkalibeständiges Glasfasergewebe

**Anwendungsbereich:** Armierungen auf WDVS Dämmstoffen, wie z. B. EPS, Mineralwolle, Mineralwoll-Lamellen usw.

**HECK Armierungspfeil:**

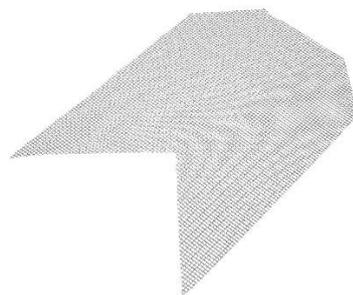

zur Ausbildung von Diagonalbewehrungen an Mauerwerksöffnungen

**HECK Sturzeckwinkel:**



zur Ausbildung von Diagonalbewehrungen an Mauerwerksöffnungen und gleichzeitiger Leibungsarmierung mit Diagonalarmierung

- 10 cm
- 20 cm



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.

**HECK Wall Systems GmbH**  
Thölauer Straße 25  
95615 Marktrechwitz / Germany  
T: +49 9231 802-0  
F: +49 9231 802-330  
[www.wall-systems.com](http://www.wall-systems.com)