


ZEROTHERM Armierungspfeil

Marktbezeichnung	ZEROTHERM Armierungspfeil
Anwendungsbereich	ZEROTHERM Armierungspfeil zur Diagonalarmierung an Gebäudeöffnungen in den ZEROTHERM WDV-Systemen. Schwer entflammbar B1 und nicht brennbar A2. Innen und außen universell einsetzbar
Werkstoffbeschreibung	Speziell alkaliresistent ausgerüstetes Glasseidengewebe zur Diagonalarmierung im ZEROTHERM WDV-System. Hohe Reiß- und Zugfestigkeit
Gewebefarbtton	Weiß
Maschenweite	4 x 4 mm
Breite	Ca. 33 cm
Länge	Ca. 37 cm
Flächengewicht	Ca. 160 g/m ²
Reißfestigkeit ETAG 004/5.6.7.1.1	> 1750 N/5 cm
Verarbeitung	Der ZEROTHERM Armierungspfeil ist in die systemzugehörige Armierungsmasse einzubetten. Hierbei ist der Armierungspfeil vor der eigentlichen Flächenarmierung einzubauen

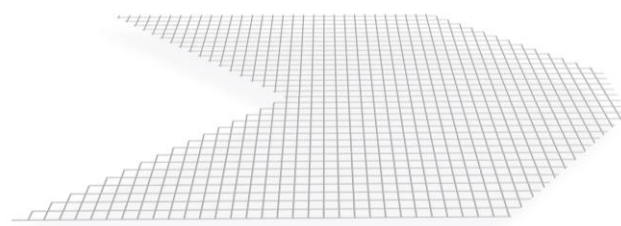

Anmerkung

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.