


ZEROTHERM Fensteranschlussprofil

Marktbezeichnung	ZEROTHERM Fensteranschlussprofil
Anwendungsbereich	ZEROTHERM Fensteranschlussprofil mit Sk-PE Dichtband zur Ausbildung einer dauerhaften und UV-beständigen Anschlussfuge
Werkstoffbeschreibung	Kunststoffprofil mit Gewebe und selbstklebender Schutzlasche zum Ankleben von Abdeckfolien
Gewebebreite	25 cm
Farbton	Weiß
Länge	1,40 m 2,40 m
Ausführung	Kunststoffprofil mit Gewebe und dauerelastischem, UV-beständigem PE Dichtband
Verarbeitung	ZEROTHERM Fensteranschlussprofil vor dem Anbringen der Dämmplatte lot- und waagrecht auf den gereinigten Fensterrahmen aufkleben

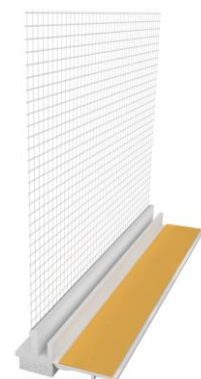

Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.